DCC 18 M 20 PSK-IBSL
Induktiver Näherungsschalter

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

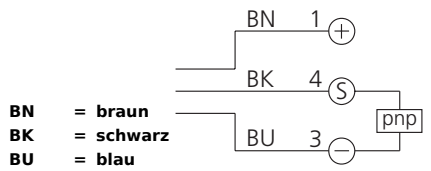

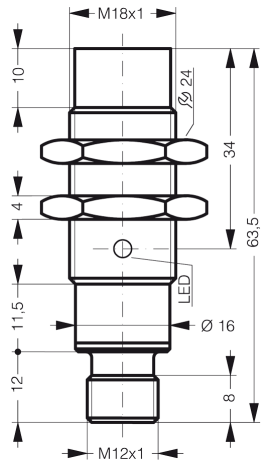

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Größe	M18 x 1 (Gewinde)
Bauform	Gewinde
Montage	nicht bündig
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Schaltabstand	20 mm
Normmessplatte	60 x 60 x 1 mm
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Schalthysterese	5 %
Spannungsfall	< 2,0 V
Schaltfrequenz	200 Hz
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig