


- PNP
- Schließer (NO)
- 2.00 mm
- bündig
- Steckverbinder, M12x1-S04



Allgemeine Merkmale

Zulassungen / Konformität	cULus CE
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Schutzart nach IEC 60529	IP68 nach BWN Pr 20
Funktionsanzeige	ja
verpolungssicher	ja
Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzklasse	II
Kurzschlusschutz	ja

Restwelligkeit max. (% von Ue)	15 %
Schaltausgang	PNP
Schaltfrequenz f max. (bei Ue)	3000 Hz
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Spannungsfall statisch max.	2.0 V

Elektrische Merkmale



Anschlussart	Steckverbinder
Bem.-Betriebsspannung Ue DC	24.0 V
Bem.-Isolationsspannung Ui	250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom Ie	200 mA
Bemessungskurzschlussstrom	100 A
Betriebsspannung UB max. DC [V]	30.0 V
Betriebsspannung UB min. DC [V]	10.0 V
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Kleinster Betriebsstrom Im	0 mA
Lastkapazität max. (bei Ue)	0.500 µF
Leerlaufstrom Io bedämpft max.	8.0 mA
Leerlaufstrom Io unbed. max.	2.5 mA

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment	20 Nm
Befestigungslänge	40.5 mm
Bemessungsschaltabstand Sn [mm]	2.00 mm
Durchmesser d1	M12x1
Gesicherter Schaltabstand Sa	1.60 mm
Mechanische Einbaubedingung	bündig
Realschaltabstand Sr	2.00 mm
Steckerart	M12x1-S04
Tiefe	70.0 mm
Umgebungstemperatur Ta max.	85 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-40 °C
Werkstoff aktive Fläche	PA 12
Werkstoff Gehäuse	Stahl nichtrostend

Zusatztext

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

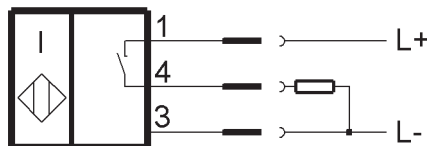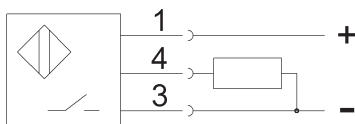

Induktiver Sensor

BES 516-325-S4-C

Bestellcode: BES01C8

BALLUFF

sensors worldwide

