


DC - ZYLINDRISCH
TYP: ICDA6514 / PNP NO



Bauform:	∅ 6,5
Einbauart:	b ¹ / ₄ ndig
Schaltabstand Sn [mm]:	1,5 mm
Anschluß art:	Kabel
Nennspannung:	24 VDC
Spannungsbereich:	10-30 VDC
max. Laststrom:	200 mA
Leerlaufstrom:	< 15 mA
Spannungsabfall:	< 2 V
Schaltfrequenz:	5 kHz
Schalthysterese:	< 15 % (Sr)
Reproduzierbarkeit:	< 1 % (Sr)
Temperaturdrift:	< 10 % (Sr)
Umgebungstemperatur:	-25 Å°C ... +70 Å°C
Schutzart:	IP 67
Kurzschluß schutz / Verpolschutz:	ja
Gehäusematerial:	Messing vernickelt
LED:	ja
Anschluß :	2 m PVC/3 x 0,14 mm ²
Material aktive Fläche:	
EMC:	
Schock/Vibration:	

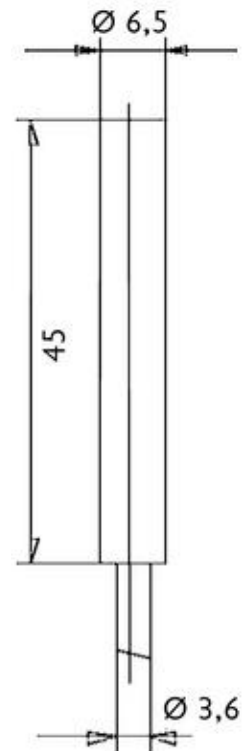

Schönbuch Sensor GmbH & Co KG - Robert-Bosch-Str. 1 - D-71154 Nufringen
Telefon 07032/2010-0 - Fax 07032/2010-49 - info@schoenbuch-sensor.net