DCC 05 M 0.8 POK-TSL
Induktiver Näherungsschalter

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

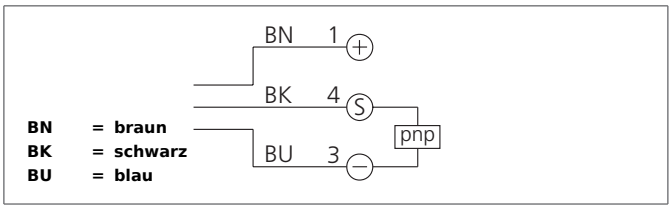

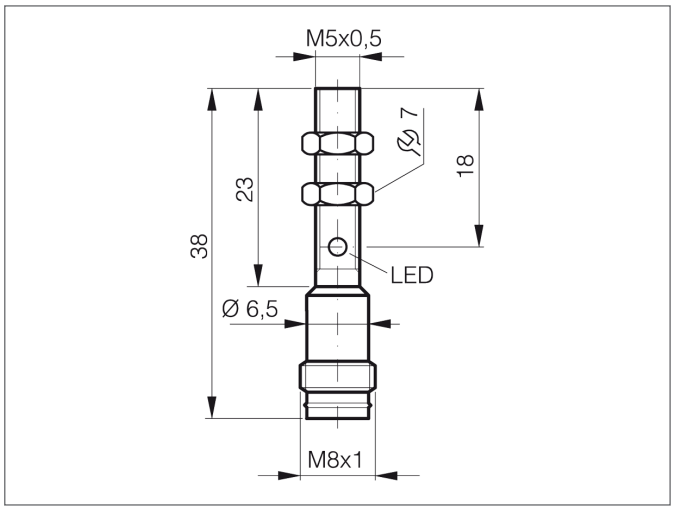

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Größe	M5 x 0,5 (Gewinde)
Bauform	Gewinde
Montage	bündig
Schaltabstand	0,8 mm
Normmessplatte	5 x 5 x 1 mm
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NC
Schalthysterese	5 %
Spannungsfall	< 2,0 V
Schaltfrequenz	5.000 Hz
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Edelstahl
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig