


# KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS


## Kapazitiver Etikettensensor

- Erfassung sämtlicher, auch metallisierter Etikettenmaterialien
- Große Schlitztiefe für breite Etiketten
- Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Taste
- Autoteach im laufenden Prozess
- Fernteachmöglichkeit mit Tastensperrfunktion
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskompensation
- Statisches Funktionsprinzip
- Teilbares Gehäuse

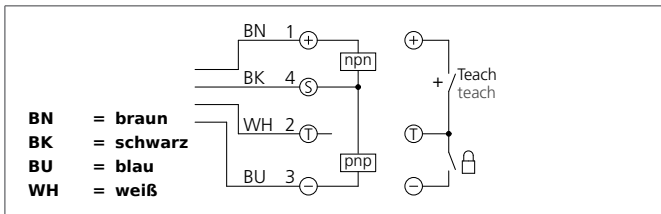

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

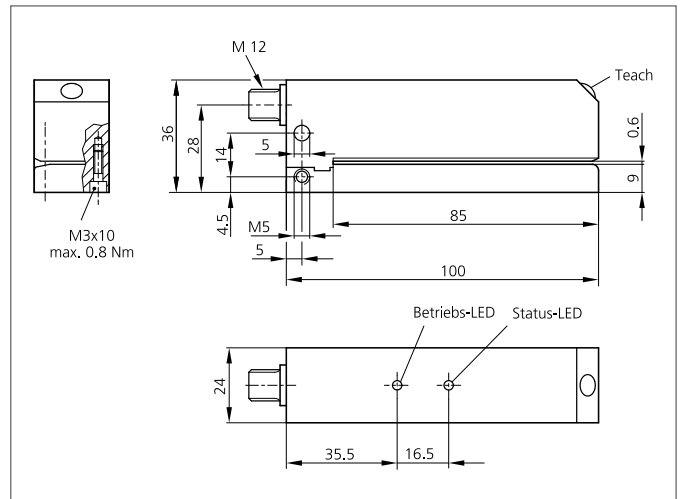

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Kapazitiv
Schenkellänge	85 mm
Schlitzweite	0,6 mm
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Eigenstromaufnahme	< 70 mA
Empfindlichkeitseinstellung	Teach-Taste + Fernteach
Schaltausgang	Gegentakt, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Schalthyserese	materialabhängig
Etikettenlänge	> 2 mm
Etikettenzwischenraum	> 2 mm
Etikettenstärke	< 0,5 mm
Spannungsfall	< 2,5 V
Umgebungstemperatur	0 ... +60 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 65
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK ...