


Kapazitiver Auswerter - KFA Serie *PER* LEVEL® NPN Ausgang PNP Ausgang

- Für kapazitive Füllstandssonden mit 1 Grenzwertschaltpunkt:
KFS-5-1-„L“-15-Y55
KFS-5-1-„L“-15-AL-1“ mit Steckverbindung Art.-Nr. 66101213
KFS-5-1-„L“-15-VA-1“ mit Steckverbindung Art.-Nr. 66101213




Technische Daten

Elektrische Ausführung	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ NPN	KFA-5-1-L-N-A-Y50
Art.-Nr.	AF 0068
Anschlussbild-Nr.	3
Typ PNP	KFA-5-1-L-P-A-Y50
Art.-Nr.	AF 0064
Anschlussbild-Nr.	6
Betriebsspannung (U_B)	18...36 V DC
Ausgangsstrom max. (I_E)	2 x 250 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Zul. Restwelligkeit max.	40 %
Leerlaufstrom (I_0)	Typ. 75 mA
Schaltfrequenz max.	4 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55°C
LED-Anzeige	Grün/gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 54
Anschlusskabel	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Gehäusematerial	PA

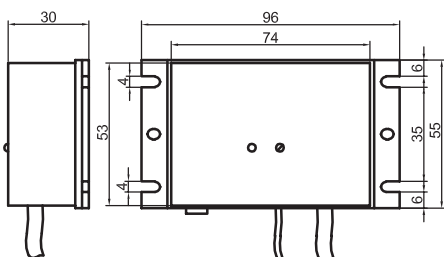

Made in Germany

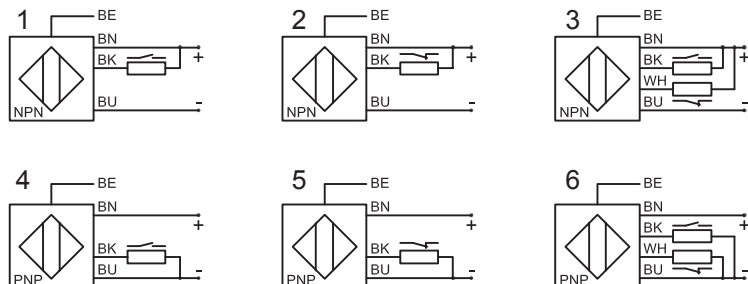

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (07.03.2007)