


Seilzugschalter

TQ 441

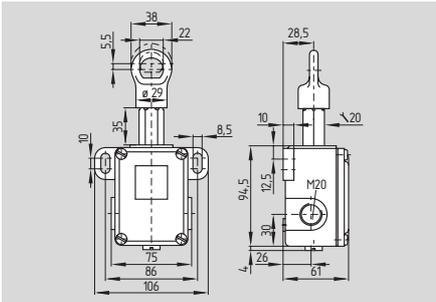

- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 2 Leitungseinführungen M20 x 1,5
- Seillänge bis 25 m
- Druckknopf- oder Schlüssel-entriegelung möglich
- mit verschiedenen Betätigungs-kraften erhältlich


Technische Daten

Vorschriften:	IEC/EN 60947-5-1
Gehäuse:	Leichtmetall-Druckguss, lackiert
Deckel:	Stahl, lackiert
Schutzart:	IP 65
Kontaktmaterial:	Silber
Schaltglieder:	Wechsler mit Doppel- unterbrechung mit 2 voneinander getrennten Kontaktbrücken, Öffner zwangsöffnend ⊖
Schaltsystem:	Schleischaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖
Anschlussart:	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt:	max. 4 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung:	2 x M20 x 1,5
U _{imp} :	4 kV
U _i :	400 V
I _{the} :	10 A
I _e /U _e :	4 A / 380 V
Gebrauchskategorie:	AC-15
Kurzschlusschutz:	25 A gL/gG D-Sicherung
Umgebungstemperatur:	- 30 °C ... + 90 °C
Mech. Lebensdauer:	30000 Schaltspiele
Schalhäufigkeit:	3600/h

Kontaktvarianten

2 Öffner

Schleischaltung



Prüfzeichen




Bestelldaten

TQ 441-01/01 ①


Nr.	Einfügen	Beschreibung
①	yü	ohne Rastung, IP 65
	yür	Druckknopfentriegelung, Schutzart IP 65
	xürs	Schlüsselentriegelung, Schutzart IP 54

Hinweis

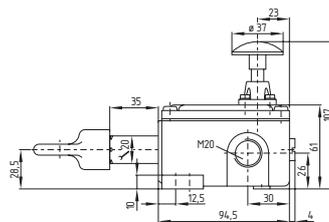

Druckknopfentriegelung
Bestellindex r

Hinweis

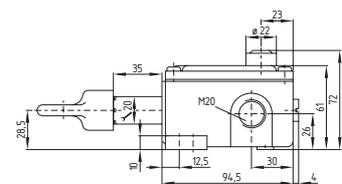

Schlüsselentriegelung
Bestellindex rs