

Datenblatt - AZ/AZM 200-B30-RTAG2P25

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B30



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- mit Türerkennungssensor T
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B30-RTAG2P25
Artikelnummer	101192104
EAN Code	4030661352022
eCl@ss	27-27-06-05

Zulassung

Zulassung



Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B30
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium
Gewicht	1400 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Ja
Griff	Drehknopf/Muldengriff
Zuhaltekraft F	2000 N
Betätiger-Anbau	außen
Türanschlag	rechts

Abmessungen

Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	115 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	37 mm

Abmessungen der Fluchtentriegelung

- Breite der Fluchtentriegelung	95 mm
- Höhe der Fluchtentriegelung	95 mm
- Länge der Fluchtentriegelung	23 mm

Lieferumfang

Sicherheitsschalter/-zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

Schlagworte

Suchbegriffe Sperrzange; SZ 200

Typenschlüssel

AZ/AZM 200-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)

L links angeschlagene Tür
R rechts angeschlagene Tür

(2)

A für Anbau außen
I für Anbau innen

(3)

G1 mit Türgriff
G2 mit Drehknopf

(4)

P1 mit Fluchtentriegelung
P20 mit Fluchtentriegelung Metall *(Nur für Anbau außen möglich)*
P25 mit Fluchtentriegelung Muldengriff *(Nur für Anbau außen möglich)*
P30/P31 mit Verriegelungsgestänge *(Nur für Anbau außen möglich)*

(5)

ohne ohne Sperrzange
SZ mit Sperrzange *(Nur für Anbau außen möglich)*

Dokumente

Betriebsanleitung (nl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_nl

Betriebsanleitung (fr) 1 MB, 24.09.2018


Code: mrl_az-azm201-b30_fr

Betriebsanleitung (it) 1 MB, 24.09.2018


Code: mrl_az-azm201-b30_it

Betriebsanleitung (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_en

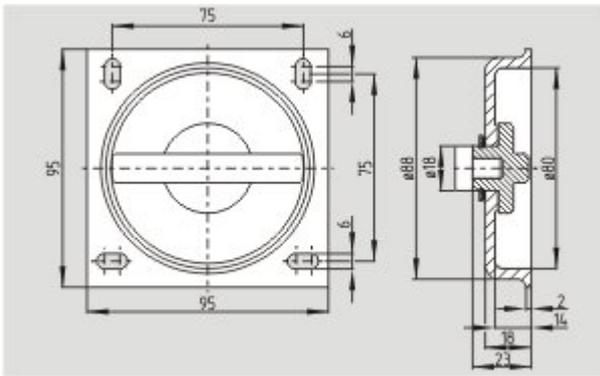

Maßzeichnung (Sonstige)

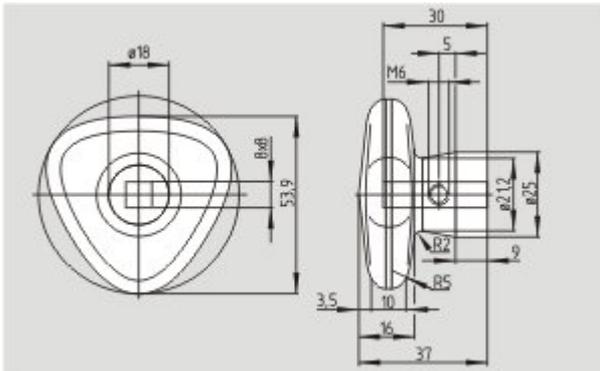

Maßzeichnung (Sonstige)

Systemkomponenten

Produkt



AZ 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZ201)
- Kunststoffgehäuse
- Federzug-Anschluss
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose

AZM 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZM201)
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltungs-Überwachung
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung

