


Zubehör Schaltmodul

Typbezeichnung **SCHALTMODUL VST (B)**

Artikelnummer **4910007069**

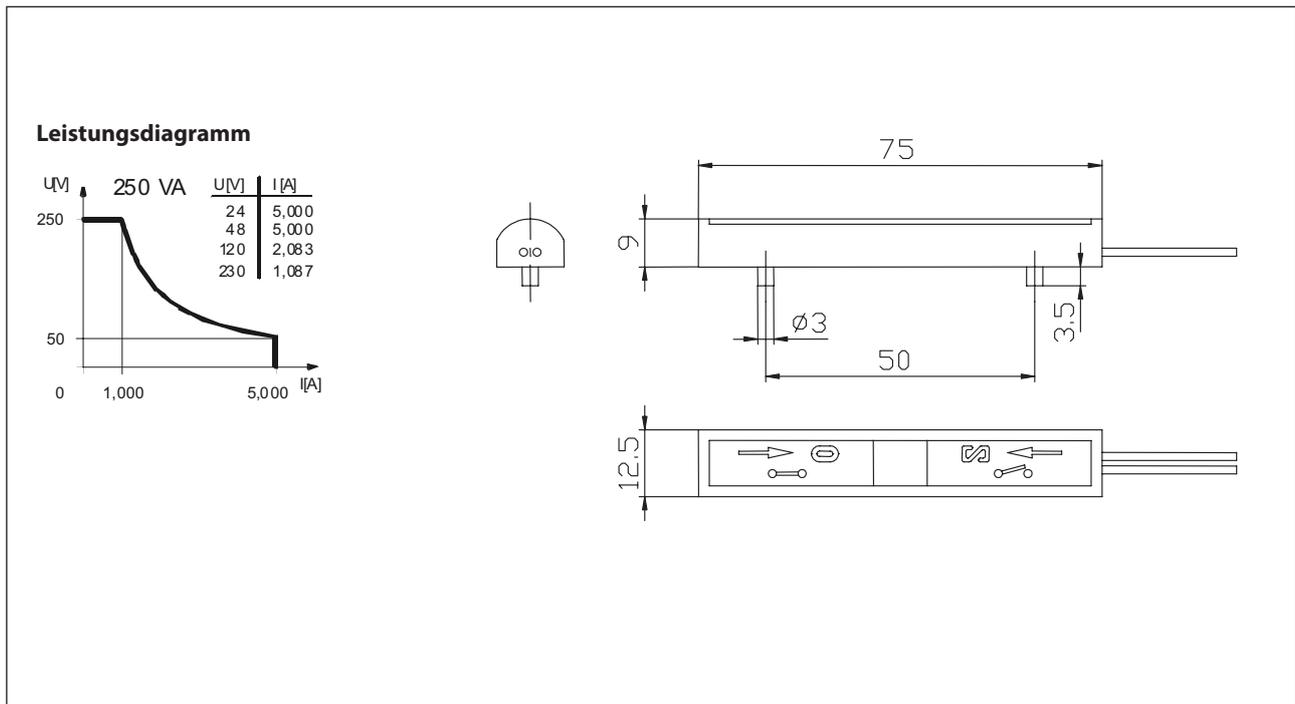

Elektrische Daten	
max. Schaltspannung	250 V
max. Schaltstrom	0,5 A
max. Schaltleistung	30 VA
Ausgangsfunktion	1 bistabiler Schließer oder Öffner (abhängig von Einbaulage)

Mechanische Daten	
Gehäusewerkstoff	PA
Temperaturbereich	-5 °C bis +100 °C
mech. Lebensdauer	10 ⁷ bis 10 ⁹ Schaltungen
Anschlussart	2,1m, PVC-Litze 2 x 0,56 mm ²
Schutzart	IP 65 nach IEC 529/ EN 60529

Normen
DIN EN 60947-5-1

EG-Konformität
nach Richtlinie 2014/35/EU

Allgemeine Hinweise
Die Schaltmodule müssen vor der Inbetriebnahme einmal betätigt werden. Passende Schwimmer: Art.-Nr.: 4945216032, Ø52x55, PVC Art.-Nr.: 4942299023, Ø52x55, 1.4571

Induktive Lasten

<p>bei Gleichspannung</p> <p>Unterdrückung von Spannungsspitzen mit einer Freilaufdiode</p>	<p>bei Wechselspannung</p> <p>Unterdrückung von Spannungsspitzen mit einem VDR</p>	<p>Unterdrückung von Spannungsspitzen mit einem RC-Glied</p>
---	--	--

Kapazitive Lasten

--	--	--

Kontaktsschutz mit Widerständen zur Strombegrenzung