


Magnetschalter Baureihe MA-26

Typbezeichnung **MAK-2626-2**

Artikelnummer **6420626354**

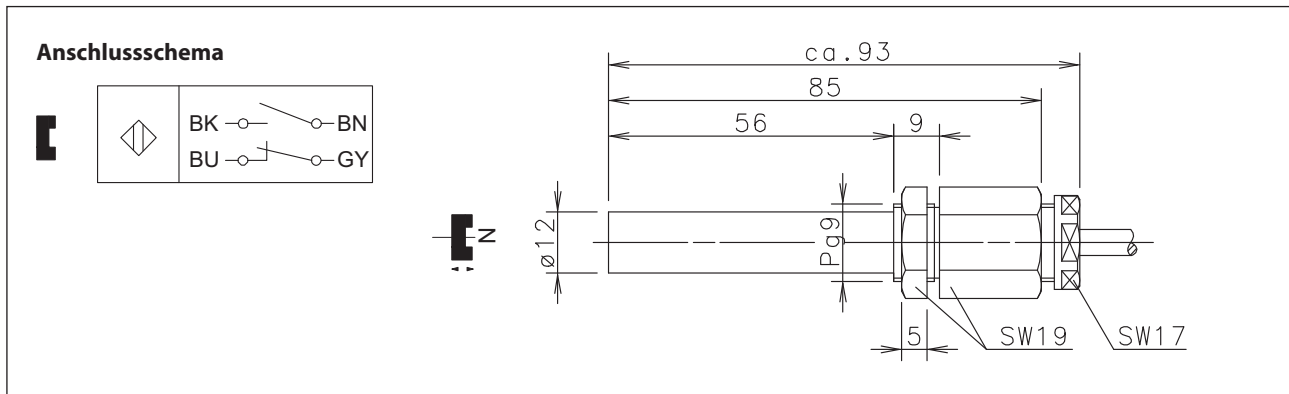

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-1 und EN 62246-1

Elektrische Daten		
Gesicherter Schaltabstand	S_a	16 mm
Schaltelementfunktion		Schließer, Öffner kombiniert
max. Schaltspannung		30 V AC/DC
max. Schaltstrom		0,25 A
mechanische Lebensdauer		3×10^8 Schaltungen, je nach zu schaltender Last
Wiederholgenauigkeit	R	$\pm 0,1$ mm bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur
Max. Rückschaltpunkt		40 mm
Schockfestigkeit		50 g (11 ms / $\frac{1}{2}$ Sinuswelle)
Vibrationsfestigkeit		30 g (50 - 2000 Hz)
Bezugsmagnet		T-62 N/S

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA 6, rot; Reedkontakt eingegossen
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +70 °C
Schutzart	IP67 nach ICE 529, EN 60529
Anschlussart	Kabel 4 x 0,25 mm ² x 2 m \pm 5 %; PVC-Mantel, schwarz
Einbaulage	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

EU-Konformität
nach Richtlinie 2014/30/EU