


**RMI 11/24-230 VAC/DC Ausgangsrelais**

IN: 24...230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

Schraubklemmen  
1 Relais; 1 Wechsler  
24...230 V AC/DC

[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen

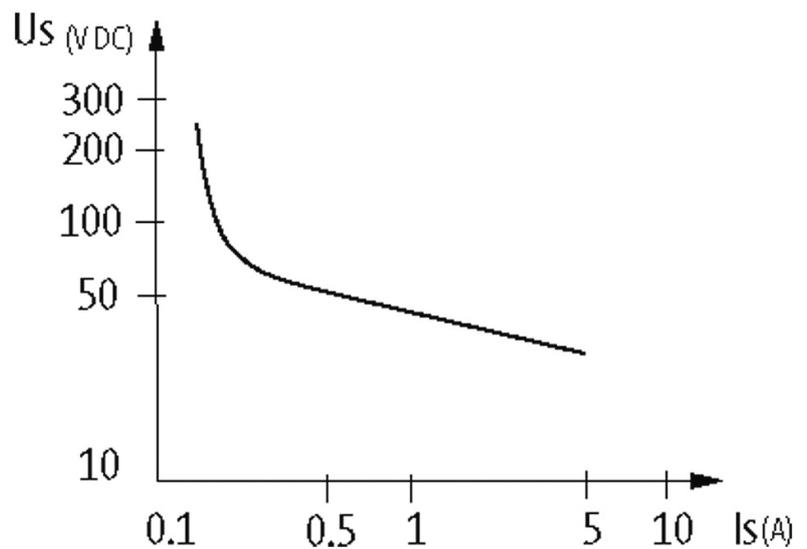

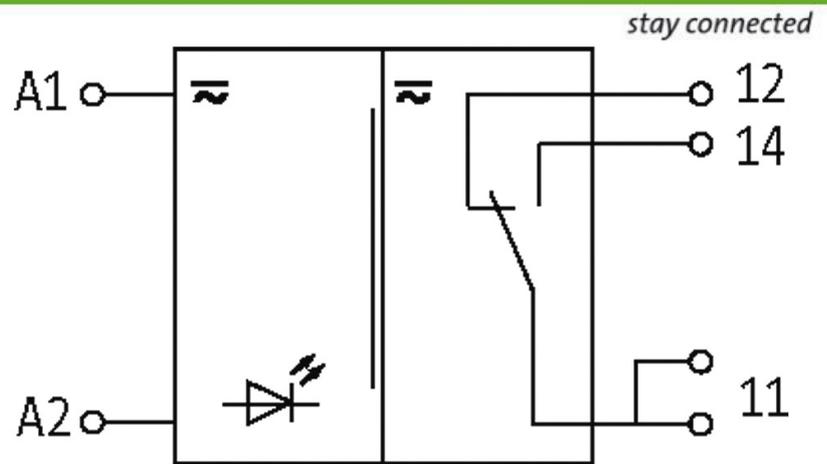


Abbildung stellvertretend

### Eingang

Anschlussspannung - strom	24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED-Anzeige	LED (rot)

### Gebrauchskategorie

AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)

### Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	20.000.000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung	6 kV
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+50 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

### Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang	max. 8 A
Mindestlaststrom	100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 2000 VA/240 W
Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial	Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	8/20/2 ms

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879027700
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900