

Hilfsstromschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP  
 Einbauswitcher 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist  
 Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20

Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz






Produktetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung	Hilfsschalter

Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	1
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0

## Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	55 g

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CCC	 UR	 VDE	 EG-Konf.
		<a href="#">Sonstige</a>	 LRS

sonstiges	Railway
<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Schwingen / Schocken</a>

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3010>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3010>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3010](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3010)

### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



13 21

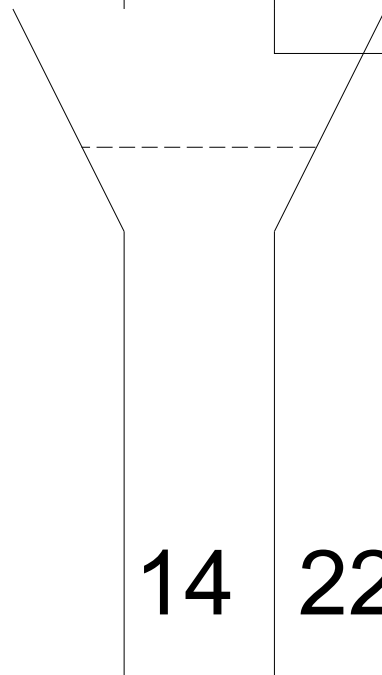

14 22

