


OF5027

OFB-FPKG/US-100

Optische Sensoren

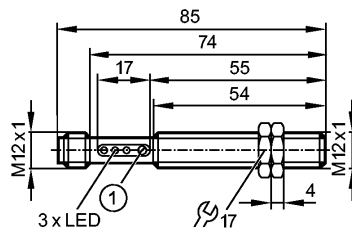

1: Potentiometer

Made in Germany



Produktmerkmale

Reflexlichttaster
Gewindebauform
M12 x 1
Steckverbindung
Funktionskontrollausgang
Stark focussierter Lichtstrahl
Tastweite 1...400mm (bezogen auf weißes Papier 200 x 200 mm)
einstellbar

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC PNP
Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 35
Lichtart	Infrarotlicht 880 nm
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja

Ausgänge

Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
------------------	--------------------------------------

Spannungsabfall

- Schaltausgang [V]	< 2,5
- Funktionskontrollausgang [V]	< 3,5

Strombelastbarkeit

- Schaltausgang [mA]	200
- Funktionskontrollausgang [mA]	10
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja
Schaltfrequenz [Hz]	320

Erfassungsbereich


Tastweite [mm]	1...400 (bezogen auf weißes Papier 200 x 200 mm)
Lichtfleckdurchmesser [mm]	185 (bei maximaler Tastweite)

Funktionsreservekurven

OF5027

OFB-FPKG/US-100

Optische Sensoren

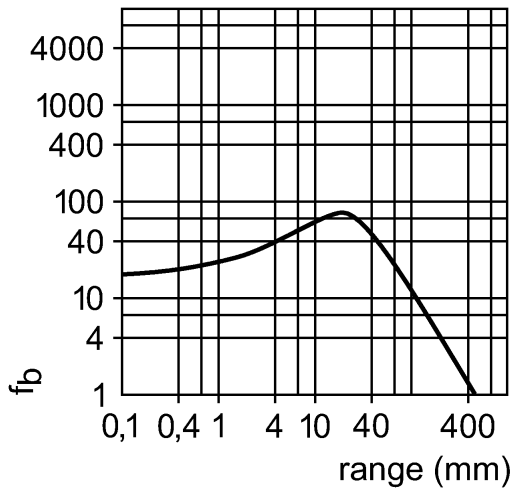

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	607

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe		Messing optalloybeschichtet
Optikwerkstoff		PMMA
Gewicht	[kg]	0,047



Anzeigen / Bedienelemente

Schaltzustandsanzeige	LED	gelb
Betrieb	LED	grün
Funktionsanzeige	LED	rot

Elektrischer Anschluss

Anschluss		M12-Steckverbindung
-----------	--	---------------------

Anschlussbelegung



2: Funktionskontrollausgang

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)		2 Befestigungsmuttern; Schraubendreher
------------------------	--	--

Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---