
OGU 051 P3K-TSSL Gabellichtschranke




- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hohe Schaltfrequenz
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hohe Schutzart
- 5 Jahre Gewährleistung



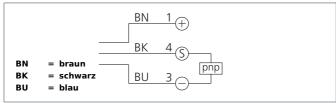

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

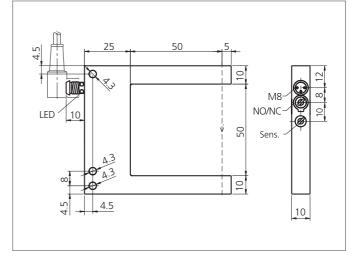

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Optisch
Auswertung	digital
Größe	70 x 80 x 10 mm (Gehäuseabmaße)
Bauform	Gabel
Gabelweite	50 mm
Schenkellänge	55 mm
Sendelicht	Rot, getaktet
Betriebsspannung	10 35 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	< 30 mA
Auflösung	Ø 0,5 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Schalthysterese	< 0,25 mm
Spannungsfall	2,8 V
Schaltfrequenz	4.000 Hz
Reproduzierbarkeit	0,04 mm
Umgebungstemperatur	-10 +60 °C
Fremdlichtsicherheit	40 kLx
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial	Zinkdruckguss schwarz lackiert
	Stecker, M8, 3-polig





TECHNISCHE DATEN (typ.) +20°C, 24V DC
Anschlusskabel TK ...