


# OGU 120 P3K-TSSL


## Gabellichtschranke

- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hohe Schaltfrequenz
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hohe Schutzart
- 5 Jahre Gewährleistung

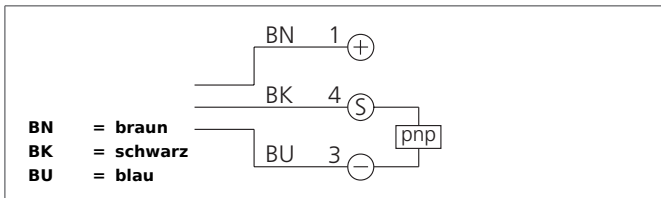

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

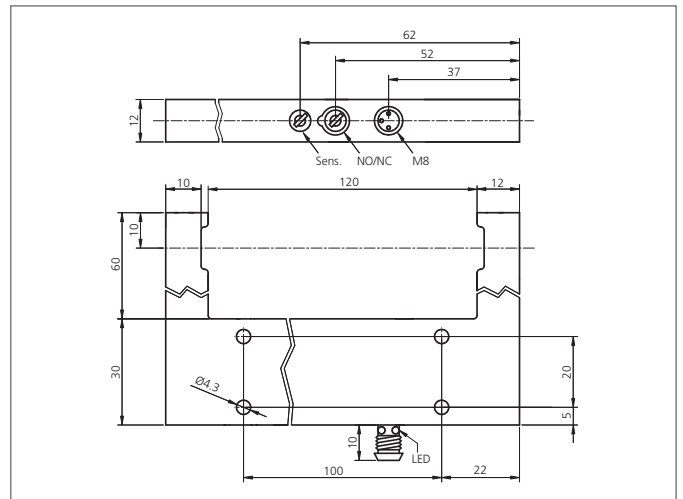

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Optisch
Auswertung	digital
Größe	144 x 90 x 12 mm (Gehäuseabmaße)
Bauform	Gabel
Gabelweite	120 mm
Schenkellänge	60 mm
Sendelicht	Infrarot, getaktet
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	< 45 mA
Auflösung	Ø 0,8 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Schalthyterese	< 0,2 mm
Spannungsfall	2,8 V
Schaltfrequenz	2.000 Hz
Reproduzierbarkeit	0,06 mm
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C
Fremdlichtsicherheit	20 kLx
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial	Zinkdruckguss schwarz lackiert
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig

# OGU 120 P3K-TSSL

## Gabellichtschränke



### TECHNISCHE DATEN (typ.)

Anschlusskabel

+20°C, 24V DC

TK ...