

OGU 171/110 P3K-TSSL


Gabellichtschranke

- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hohe Schaltfrequenz
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hohe Schutzart
- 5 Jahre Gewährleistung



Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

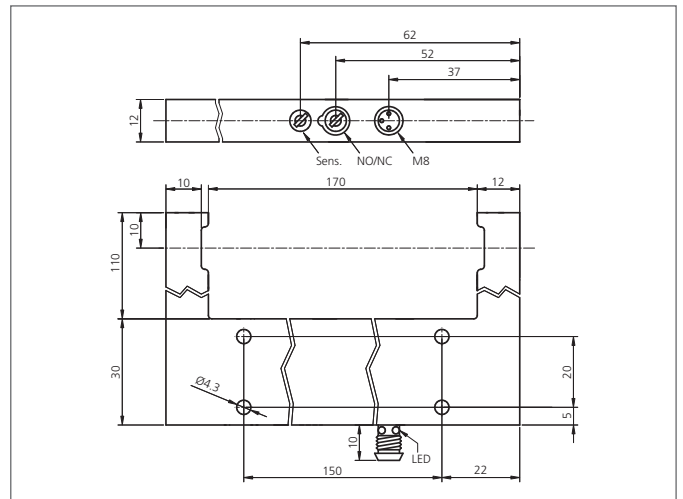

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Optisch
Auswertung	digital
Größe	194 x 140 x 12 mm (Gehäuseabmaße)
Bauform	Gabel
Gabelweite	170 mm
Schenkellänge	110 mm
Sendelicht	Rot, getaktet
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	< 40 mA
Auflösung	Ø 1,0 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Schalthyterese	< 0,25 mm
Spannungsfall	2,8 V
Schaltfrequenz	2.000 Hz
Reproduzierbarkeit	0,06 mm
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C
Fremdlichtsicherheit	40 kLx
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial	Zinkdruckguss schwarz lackiert
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig

OGU 171/110 P3K-TSSL
Gabellichtschranke



TECHNISCHE DATEN (typ.)

Anschlusskabel

+20°C, 24V DC

TK ...