

## Kabeltrommel Ø 355mm

PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk.100m

Kabeltrommel (100 m)  
PUR (UL/CSA)  
4 × 0.34 mm<sup>2</sup>, schwarz  
Schleppkettentauglich  
5 Mio.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

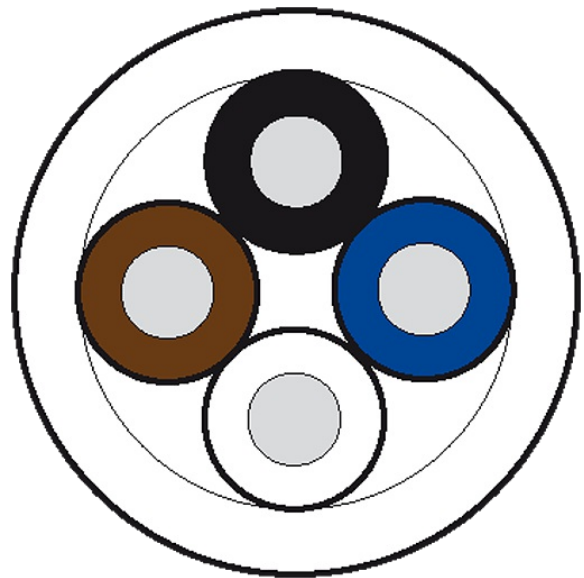


Abbildung stellvertretend

#### Leitungen

Kabelnummer	634
Aderzahl/-querschnitt	4 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Torsionsbeanspruchung	2 Mio. ±180°/m
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	ca. 4.7 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879313858
eClass	27142602
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444995