



Fußschalter Kunststoffgehäuse


KF 1PW - 2m

Material-Nr.: 1049149 (Alte Material-Nr.: 88131004)

Merkmale/Optionen

- Kunststoffgehäuse
- Schmale flache Bauform
- Mikroschalter (1-poliger Wechsler) für Schaltströme bis 5 A
- Mit konfektionierter Leitung, Leitungslänge 2 m

Maßzeichnung

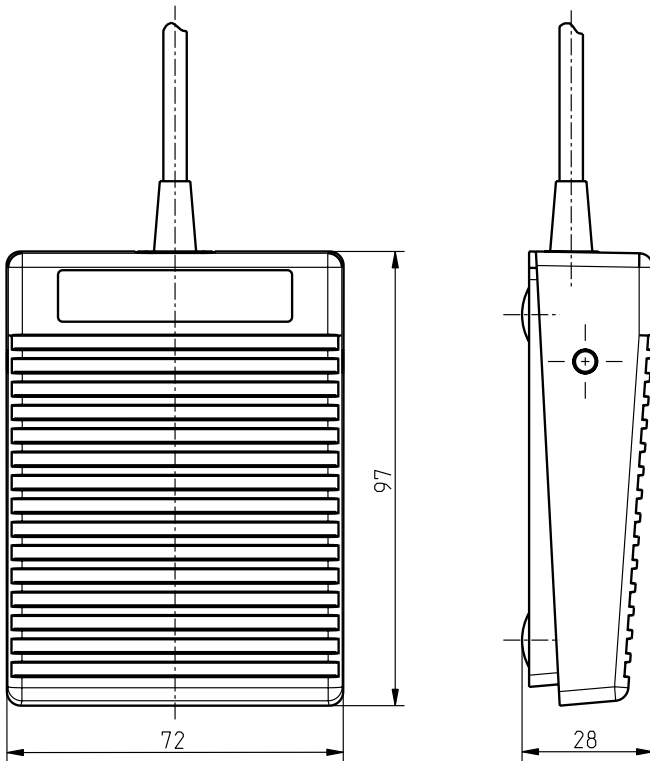

Technische Daten

Vorschriften

Gehäuse

EN 60947-5-1; VDE 0660 Teil 200

Polyamid 66 glasfaserverstärkt, selbstverlöschend

Pedal

glasfaserverstärkter Thermoplast (PA 66)

Anschlussart

Anschlussleitung AWG, Länge 2 m

Anschlussquerschnitt

3-adrig: AWG 20: 0,52 mm²

Schutzart

IP 65 nach IEC/EN 60529

Schaltssystem

Mikroschalter: 1-poliger Wechsler

Schaltspannung

12 ... 250 VAC/DC

Max. Einschaltstrom

5 A

Max. Einschaltleistung

1250 VA

Kurzschlusschutz

5 A gG/gN-Sicherung

Umgebungstemperatur

-10 °C ... +60 °C

Mech. Lebensdauer

> 1 Million Schaltspiele

Zulassungen



Gewicht

220 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Schaltwegdiagramm

Sprungschaltung

1-poliger Wechsler

