
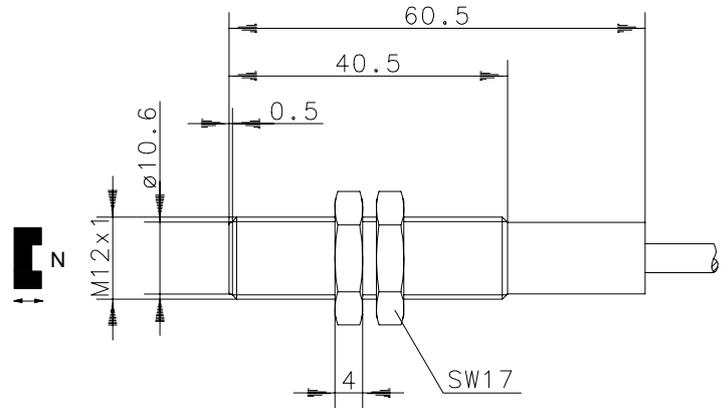


Baureihe MA-18

Typbezeichnung **MAM-1812-B-5**

Artikelnummer **6311218610**

Anschlussschema



Elektrische Daten

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Kontakt geschlossen | | ≥ 18mm |
| Schaltelementfunktion | | Schließer |
| Reedkontakt: | max. Schaltspannung | 250V |
| | max. Schaltstrom | 0,5A |
| | max. Schaltleistung | 10VA |
| | mechanische Lebensdauer | 3 x 10 ⁸ Schaltungen, je nach zu schaltender Last |
| Wiederholgenauigkeit | R | ± 0,1mm bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur |
| Kontakt geöffnet | | ≤ 42mm |
| Schockfestigkeit | | 50g (11ms) |
| Schwingungsfestigkeit | | 10 - 1000Hz (35g) |
| Bezugsmagnet | | T-62 N/S |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Gehäuse | Messing vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -5°C ... +70°C |
| Schutzart | IP67 (NEMA 4) nach IEC 529, EN 60529 |
| Anschlussart | Kabel 2x0,34mm ² x 5m ±5%; PVC-Mantel, schwarz |
| Einbaulage | beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand) |
| Befestigungshilfen | 2 x Sechskantmutter Messing vernickelt |

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 15.04.2008 / Blatt 1 von 1
Dokument : 6311218610_de.doc / Stand: 1 / 0115-08