

MPA 21 A 500


Zweifach Multiplexverstärker für LT/LR
Reichweite mit LT/LR 100 = **10m**, 110 = **25m**, 120 = **45m**



Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
 - Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
 - 30% / 100% Reichweitenschalter
 - Ansprechgeschwindigkeit:
55ms (Relaisausgang)
45ms (Transistorausgang)
 - Verschiedene Betriebsspannungen
 - Zeitverzögerung 0 - 3 sec.
- **Relaisausgang**
MPA 21 A 500 - 230 Vac
MPA 21 A 501 - 115 Vac
MPA 21 A 502 - 24 Vac
MPA 21 A 503 - 24 Vdc
 - **Transistorausgang**
MPA 21 A 600 - 230 Vac
MPA 21 A 601 - 115 Vac
MPA 21 A 602 - 24 Vac
MPA 21 A 603 - 24 Vdc

Maßzeichnung

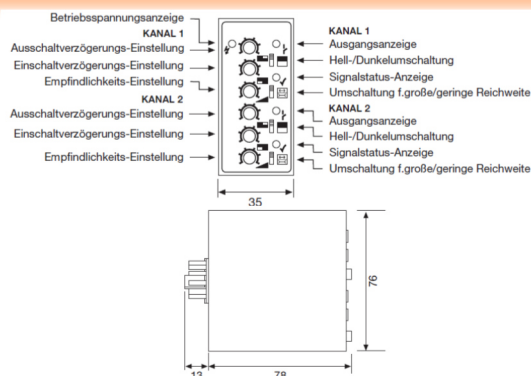

Typen

